




产品型号: P22-36/22DZ

### 产品设计

结构	二布二胶
织物层	2
表层织物	有横向稳定聚酯织物
底层织物	低噪音织物

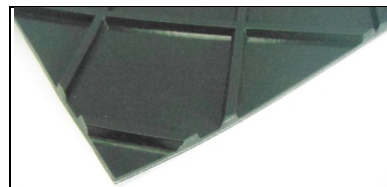

### 涂层特性

	单位	表面涂层	底面涂层
材质	-	PVC	织物
厚度	mm	4.5	-
颜色	-	黑色	-
硬度	ShoreA	50	-
花纹	-	大方格	-

### 物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	7.0	
重量	Kg/M <sup>2</sup>	4.9	
1%定伸受力	N/mm	10	①
最大允许受力	N/mm	16	②
工作温度	°C	-20/+60	
最小辊轮直径 A	mm	80	
最小背轮直径 B	mm	100	
底面摩擦系数(相对钢)	-	0.15	
标准宽度	mm	1450	
支撑方式	-	平板/滚轮	

① 指皮带在受力情况下,总长度增加 1%时,每毫米宽度上所受到的张力

② 指皮带每毫米宽度上所允许受到的最大张力,超过此范围皮带内织物将破坏,皮带无法保持需要的弹性

### 产品应用

机场行业值班机柜台输送或犁式分流机输送  
阻燃符合 ISO 340 标准