




产品型号: P150-37

产品设计

结构 立体整芯结构
织物层 多层

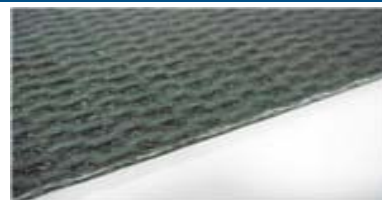

涂层特性

	单位	表面涂层	底面涂层
材质	-	PVK	PVK
厚度	mm	0.2	0.1
颜色	-	黑色	黑色
硬度	ShoreA	85	85
花纹	-	浸渍布纹	浸渍布纹

物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	4.0±0.2	
重量	Kg/M ²	4.2	
1%定伸受力	N/mm	25	①
最大允许受力	N/mm	30	②
工作温度	℃	-15/+80	
最小辊轮直径 A	mm	100	
最小背轮直径 B	mm	100	
底面摩擦系数(相对钢)	-	0.25	
标准宽度	mm	1400	
支撑方式	-	平板/滚轮	

① 指皮带在受力情况下，总长度增加 1%时，每毫米宽度上所受到的张力

② 指皮带每毫米宽度上所允许受到的最大张力，超过此范围皮带内织物将破坏，皮带无法保持需要的弹性

产品应用

物流行业直线输送

耐砸、耐穿刺，跑偏不分层

以上数据均在实验室标准环境下测得（23℃，相对湿度 50%），请根据实际情况使用。

更新日期: 2013/01

上海永利带业股份有限公司

地址: 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 电话: 021-5988 4057 传真: 021-5988 4157 邮编: 201702

网址: www.yonglibelt.com 邮箱: info@yonglibelt.com