




产品型号: P100-37

### 产品设计

结构 立体整芯结构  
织物层 多层

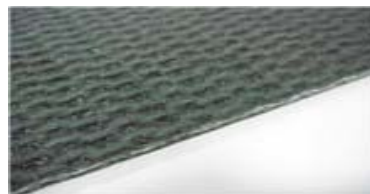

### 涂层特性

	单位	表面涂层	底面涂层
材质	-	PVK	PVK
厚度	mm	0.2	0.1
颜色	-	黑色	黑色
硬度	ShoreA	85	85
花纹	-	浸渍布纹	浸渍布纹

### 物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	2.9±0.1	
重量	Kg/M <sup>2</sup>	3.3	
1%定伸受力	N/mm	14	①
最大允许受力	N/mm	20	②
工作温度	℃	-15/+80	
最小辊轮直径 A	mm	60	
最小背轮直径 B	mm	60	
底面摩擦系数(相对钢)	-	0.25	
标准宽度	mm	1400	
支撑方式	-	平板/滚轮	

① 指皮带在受力情况下，总长度增加 1%时，每毫米宽度上所受到的张力

② 指皮带每毫米宽度上所允许受到的最大张力，超过此范围皮带内织物将破坏，皮带无法保持需要的弹性

### 产品应用

物流行业直线输送、伸缩输送  
耐砸、耐穿刺，跑偏不分层