




产品型号: P22-37DAUI

### 产品设计

结构	二布一胶
织物层	2
表层织物	涤纶聚酯织物
底层织物	低噪音涤纶聚酯织物

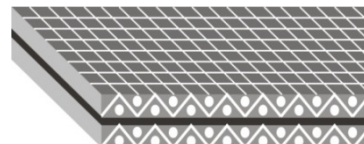

### 涂层特性

	单位	表面涂层	底面涂层
材质	-	PU 浸渍织物	织物
厚度	mm	0.1	-
颜色	-	黑色	-
硬度	ShoreA	92	-
花纹	-	布纹	-

### 物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	1.9	
重量	Kg/M <sup>2</sup>	2.0	
1%定伸受力	N/mm	10	①
最大允许受力	N/mm	16	②
工作温度	°C	-15/+80	
最小辊轮直径 A	mm	60	
最小背轮直径 B	mm	80	
底面摩擦系数(相对钢)	-	0.15	
标准宽度	mm	3000	
支撑方式	-	平板/滚轮	

① 指皮带在受力情况下, 总长度增加 1%时, 每毫米宽度上所受到的张力

② 指皮带每毫米宽度上所允许受到的最大张力, 超过此范围皮带内织物将破坏, 皮带无法保持需要的弹性

### 产品应用

机场行业分拣机带(犁式)、挡隔堆积带  
表面摩擦系数小, 不粘皮带