




产品型号: P21-34/7LZA

料号: 122373

### 产品设计

结构	二布二胶
织物层	2
表层织物	无横向稳定带导电丝聚酯织物
底层织物	无横向稳定带导电丝聚酯织物

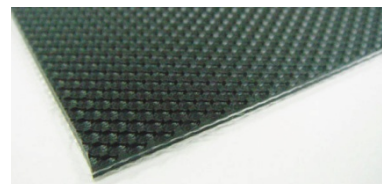

### 涂层特性

	单位	表面涂层	底面涂层
材质	-	PVC	织物
厚度	mm	1.0	-
颜色	-	黑色	-
硬度	ShoreA	80	-
花纹	-	高尔夫	-

### 物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	2.5	
重量	Kg/M <sup>2</sup>	2.3	
1%定伸受力	N/mm	12	①
最大允许受力	N/mm	16	②
工作温度	°C	-30/+80	
最小辊轮直径 A	mm	40	
最小背轮直径 B	mm	60	
底面摩擦系数(相对钢)	-	0.2	
标准宽度	mm	2000	
支撑方式	-	平板/滚轮/槽型	

① 指皮带在受力情况下, 总长度增加 1%时, 每毫米宽度上所受到的张力

② 指皮带每毫米宽度上所允许受到的最大张力, 超过此范围皮带内织物将破坏, 皮带无法保持需要的弹性

### 产品应用

物流、机场行业转弯机带

阻燃符合 ISO 340 标准